- **Filtert Regenwasser von bis zu 150 m² Dachfläche (in gemäßigten Klimaregionen)**
- **Für Regen- oder Betriebswasser**
- **Aus Edelstahl oder Kupfer**
- **Leicht nachzurüsten**
- **Für Regenfallrohre in allen gängigen Durchmessern**
- **Wartungsarm, da selbstreinigend**

Regenwasserfilter zum Einbau in Regenfallrohre aus Metall oder Kunststoff. Bestehend aus Gehäuseoberteil, Gehäusetopf und Filtereinsatz. Gehäuse wahlweise aus Edelstahl *(VA)* oder Kupfer *(CU)*. Filtereinsatz bei allen Ausführungen aus Edelstahl, Maschenweite des Filtergewebes 0,28 mm (Standard-Ausführung) oder 0,44 mm, wartungsarm. Die Reinigung wird in einer Geschirr-Spülmaschine empfohlen. Auslaufstutzen zum Regenspeicher: DN 50. Reinigungsintervall: 2-3 x jährlich.

Entwässerungssicher gemäß DIN EN 12056 / EN 752, erfüllt DIN 1989.

▶ *Edelstahl-Gehäuse können ohne galvanische Probleme auch in Zink- oder Kupfer-Fallrohre eingesetzt werden*

DN 70 bis DN 100

Filtersammler FS

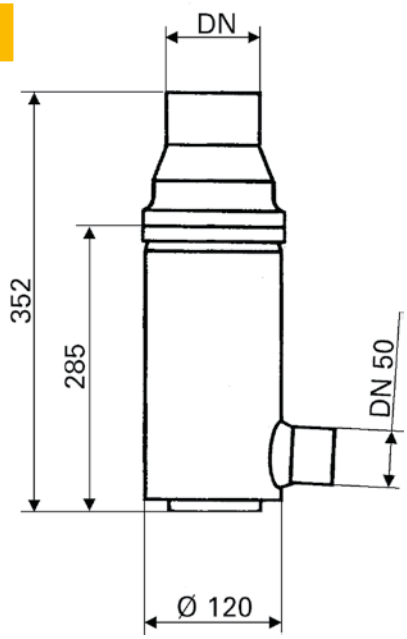

Für Metallfallrohre	Nennweite	Aussen-Ø des Fallrohrs	Art.-Nr.
▶ *Edelstahl-Gehäuse-Ausführung*			**Maschenweite 0,28 mm**
FS 100 VA	DN 100	102 mm	FS 0303
FS 87 VA	DN 87	89 mm	FS 0302
FS 80 VA	DN 80	82 mm	FS 0301
FS 76 VA	DN 76	76 mm	FS 0305
▶ *Kupfer-Gehäuse-Ausführung*			
FS 100 CU	DN 100	102 mm	FS 0203
FS 87 CU	DN 87	89 mm	FS 0202
FS 80 CU	DN 80	82 mm	FS 0201
FS 76 CU	DN 76	76 mm	FS 0205
▶ *Zink-Gehäuse-Ausführung auf Anfrage*			

Für Metallfallrohre	Nennweite	Aussen-Ø des Fallrohrs	Art.-Nr.
▶ *Edelstahl-Gehäuse-Ausführung*			**Maschenweite 0,44 mm**
FS 100 VA	DN 100	102 mm	FS 0433
FS 87 VA	DN 87	89 mm	FS 0432
FS 80 VA	DN 80	82 mm	FS 0431
FS 76 VA	DN 76	76 mm	FS 0435
▶ *Kupfer-Gehäuse-Ausführung*			
FS 100 CU	DN 100	102 mm	FS 0423
FS 87 CU	DN 87	89 mm	FS 0422
FS 80 CU	DN 80	82 mm	FS 0421
FS 76 CU	DN 76	76 mm	FS 0425
▶ *Zink-Gehäuse-Ausführung auf Anfrage*			



Gehäuse-oberteil

Filter-einsatz



Blindeinsatz (Zubehör)



Gehäusetopf

Für Kunststoff-Fallrohre	Nennweite	Aussen-Ø des Fallrohrs	Art.-Nr.
▶ *Edelstahl-Gehäuse-Ausführung*			**Maschenweite 0,28 mm**
FS 110 VA	DN 100	110 mm	FS 0304
FS 76 VA	DN 70	75 mm	FS 0305
▶ *Kupfer-Gehäuse-Ausführung*			
FS 110 CU	DN 100	110 mm	FS 0204
FS 76 CU	DN 70	75 mm	FS 0205

Für Kunststoff-Fallrohre	Nennweite	Aussen-Ø des Fallrohrs	Art.-Nr.
▶ *Edelstahl-Gehäuse-Ausführung*			**Maschenweite 0,44 mm**
FS 110 VA	DN 100	110 mm	FS 0434
FS 76 VA	DN 70	75 mm	FS 0435
▶ *Kupfer-Gehäuse-Ausführung*			
FS 110 CU	DN 100	110 mm	FS 0424
FS 76 CU	DN 70	75 mm	FS 0425

Einzelteile	Art.-Nr.
▶ Gehäuseoberteil, *(bitte Nennweite angeben)*	
aus Edelstahl *(VA)*	FO 0300
aus Kupfer *(CU)*	FO 0200
▶ Gehäusetopf, *(bitte Nennweite angeben)*	
aus Edelstahl *(VA)*	FT 0300
aus Kupfer *(CU)*	FT 0200
▶ Filtereinsatz aus Edelstahl, *(paßt in alle Nennweiten, Höhe 17,5 cm)*	
Maschenweite *0,28 mm*	FE 0300
Maschenweite *0,44 mm*	FE 0301
▶ Filtereinsatz mit Titannitrid-Beschichtung bei hoher abrasiver Beanspruchung	
Maschenweite 0,28 mm	FE 0400
Maschenweite 0,44 mm	FE 0401

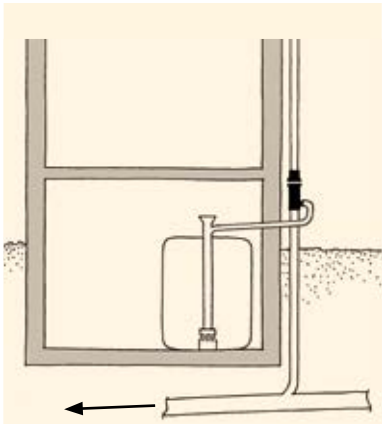

Einbausituation bei Aufstellung des Regenwasserspeichers im Haus

Zubehör	Art.-Nr.
▶ Blindeinsatz aus Edelstahl, *paßt in alle Nennweiten* Sorgt für den direkten Durchfluss des Wasser zum Kanal oder zur Versickerung, bei Winterbetrieb oder bei Wartungsarbeiten	BE 0301
▶ Regentonnen-Anschlussschlauch, 1¼“. Verbindet Garten-Regensammler mit Regentonne, UV-beständiger Kunststoff-Spiralschlauch, 42 cm lang, mit Spannring.	schwarz 15803 weiß 15813 grau 15823 braun 15833

15803

Filter mit Feinfilterung
garantieren optimale Betriebssicherheit, vollständigen Schmutzverwurf und absolute Entwässerungssicherheit!